

# 4 MANOS

## VOLQUETA GTL

**PBV**  
36.000 KG



\*Las imágenes son ilustrativas. Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso del fabricante. Los pesos son estimados, y pueden variar dependiendo de la cantidad de fluidos, pasajeros, accesorios etc.



# GRAN PODER TRANSPORTE EFICIENTE

La **Volqueta Foton BJ3319 8x4** viene equipada con un motor **Cummins ISG**, resultado de la alianza **FOTON-CUMMINS**. Cuenta con una plataforma de motor de alta eficiencia, un diseño de estructura simple y compacta que le permite una **reducción del 30% en peso y 50% en componentes**. Su sistema de inyección de riel común de ultra presión (**2000 bar**), acoplado a la transmisión **FAST manual de 12 velocidades** la hacen altamente eficiente en consumo de combustible en terrenos difíciles y grandes desplazamientos.

## LA SEGURIDAD

La cabina de la volqueta **Foton BJ3319 8x4** cumple con los reglamentos de colisión más rigurosos en la unión europea, aprobando la normativa **ECE R29** con una prueba de presión superior a **10Ton**.

Los mejores proveedores del mundo: **Cummins, ZF, Knorr, Wabco e ingeniería de punta Alemana**, garantizan que nuestro camión es fabricado bajo altos estándares de calidad para ofrecer la mejor confiabilidad a nuestros clientes.



### 4 MANOS

### Volqueta

Con una configuración robusta y gran capacidad para el trabajo pesado en las condiciones difíciles de operación, **FOTON** ha superado las expectativas de exigencia en transporte por carretera de materiales, nuestra volqueta siempre será sinónimo de confiabilidad.

La tecnología del freno auxiliar de motor **iBrake 2.0** genera una potencia máxima de frenado de hasta **400HP, 100% más alta** que la del freno de válvula de escape.



## MOTOR

MARCA	Cummins
REFERENCIA	ISGe4-400
DESPLAZAMIENTO	11.8 Litros
NÚMERO CILINDROS	6 en línea
POTENCIA MAX PAR MÁXIMO	400 PS @ 1.900 rpm
EMISIONES	2100 Nm @ 1.000 rpm Euro IV - SCR

## TRANSMISIÓN

MARCA	12JSD220TA
ACCIONAMIENTO	Manual
VELOCIDADES	12
RELACIONES DE TRANSMISIÓN	i1=12.1, i12=0.78, R1=11.56, R2=2.59

## FRENOS

PRINCIPAL	Aire de doble circuito + ABS.
ESTACIONAMIENTO	Cámaras precargadas en las ruedas traseras.
AUXILIAR	Freno motor a las válvulas.

## DIMENSIONES

LONGITUD TOTAL (mm)	8.950
ANCHO (mm)	2.490
ALTO (mm)	3.400
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	1800 +3.250 + 1.350
VOLADIZO DELANTERO (VA)	1.450 mm
VOLADIZO TRASERO (VP)	1.000 mm
PESO	15.710 Kg

## EJES

CAPACIDAD CARGA DELANTERA	7.5 Ton en cada eje
CAPACIDAD CARGA TARSERA	16 Ton en cada eje Eje trasero de doble reducción

## SUSPENSIÓN

### DELANTERA

### TRASERA


Muelle longitudinal trasero + amortiguadores y barra estabilizadora.  
Muelle longitudinal con suspensión de equilibrio integral y barra estabilizadora.

## OTROS

### DIRECCIÓN EMBRAGUE

MEDIDA LLANTAS	Hidráulica
CAPACIDAD COMBUSTIBLE	Resorte de diafragma de tipo simple y seco. Disco de 430 mm
VOLTAJE	385/65R22.5+315/80R22.5
BATERÍAS	24 V
CAPACIDAD VOLCO	2 X 12V-165Ah 20 m <sup>3</sup>

Columna dirección abatible.  
Asiento del conductor con suspensión neumática.  
Vidrios eléctricos.  
Luz anti niebla delantera y trasera.  
Radio estéreo con USB.  
Control del radio en volante de dirección.

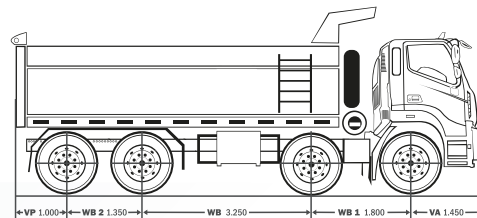

## FOTON ES GARANTÍA

Los **Vehículos Foton** de la serie **AUMAN GTL** tienen una garantía de **12 meses sin límite de kilometraje**, después de la fecha de venta al primer propietario. Se encuentran excluidas las piezas de desgaste, partes cosméticas, pintura, daños generados por accidentes, o uso inadecuado de operación. Los motores **Cummins ISG** tienen una garantía de **24 meses, 402.336 ó 6.250 horas**, lo que primero ocurra después de la fecha de venta al primer propietario. Para más información consultar el manual de garantías del vehículo.

Línea gratuita nacional **01 8000 510080**

Servicio al cliente ☎ **321 8626069**

f @foton\_colombia\_navitrans @FotonColombiaNavitrans

[www.navitrans.com.co](http://www.navitrans.com.co)

